

AIMONT

STYLE & STORY




CON **ORGOGGIO** ED **ENTUSIASMO** RIPRENDIAMO IL CAMMINO DA DOVE L'AVEVAMO LASCIATO

Recuperando i **veri valori** che ci hanno accompagnato per tanti anni, e disegnando il **nuovo futuro** di un marchio che ha fatto la **storia della calzatura di sicurezza**.

Questa è la nostra mission: creare uno **stile inconfondibile**, che abbia radici profonde nella nostra storia e che accompagni ogni giorno con **sicurezza** e **distinzione** chi sceglie Aimont.

Franco Uzzeni
Presidente

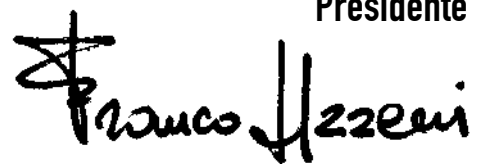

VIGOREX

6

24 BIT

10

AIR FORCE

14

FREE

18

SNEAKERS

22

DOMINUS

24

SUPREME

28

TRUCKER

30

TRUCKER KOMPACT

32

TEAM RESCUE

33

GRIPPER WHITE

34

MANAGER

36

DONNA

37

SPECIALS

38

SMART

40

DYNAMIC

42

ESSENTIAL

46

INDEX

TOMAIE

DURABREATH

Tessuto tecnico ad alta tenacità. Resiste all'abrasione e alle sollecitazioni garantendo la massima traspirazione anche in situazioni estreme.

MESH ULTRA

Tessuto a struttura alveolare sovrapposta studiato per conferire la massima traspirabilità. In abbinamento al sottopiede Comfort Plus favorisce la circolazione di flussi di aria all'interno della calzatura mantenendo il piede sempre fresco e asciutto.

Air- Texplus

Nuovo materiale in fibra sintetica leggera e super traspirante che mantiene il microclima interno a livelli ideali anche in condizioni di temperature elevate, garantendo al tempo stesso un'eccezionale resistenza all'abrasione.

Fresh

Fibra tessile multistrato altamente traspirante e resistente alle lacerazioni e all'abrasione.

TECHNO LIGHT

Fibra sintetica ad alta traspirabilità resistente alle lacerazioni, agli strappi, ai graffi e agli sfregamenti. Idrorepellente, si smacchia e si lava facilmente.

STARK®

Materiale altamente resistente all'abrasione, utilizzato per conferire alla calzatura estrema resistenza all'usura nei punti di maggiore esposizione.

WAT-OUT

Microfibra anallergica e traspirante, sottoposta ad uno speciale trattamento di spalmatura al gel che le conferisce particolare resistenza alle macchie e ai lavaggi.

top

Tessuto ad alta traspirabilità, resistente all'abrasione, mantiene il piede fresco e asciutto.

TPU S.H.I.E.L.D.

Griglia in TPU che avvolge e sostiene la calzatura assicurando protezione e comfort di primo livello.

canvas

Robusto tessuto traspirante, particolarmente resistente all'abrasione.

FODERE

OVERDRY

Fodera realizzata con una nuovissima fibra resistente all'abrasione, estremamente traspirante, liscia al tatto e confortevole, garantisce il microclima ideale all'interno della calzatura anche in condizioni estreme aiutando a mantenere il piede sempre asciutto.

3DLining

Fodera in materiale a tre strati con reticolo di micro canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno di umidità.

TAR-tex

Fodera in trama di Nylon traspirante, assorbente e resistente all'abrasione. Texture originale, innovativa e colorata.

airlight

Fodera traspirante, antimicotica, antibatterica, resistente all'abrasione.

3M Thinsulate INSULATION

Fibra termoisolante e traspirante che garantisce il perfetto equilibrio termico. Fresco in estate e caldo in inverno.

PUNTALE

ALULITE®

Puntale in alluminio, leggero, amagnetico, resistente a 200J. Pur garantendo la stessa resistenza dei tradizionali puntali in acciaio, risulta il 51% più leggero.

Light PLUS

Puntale in materiale composito, non rilevabile dai metal detector, estremamente leggero e termicamente isolante, resistente a 200J.

CLASSIC STEEL

Puntale tradizionale in acciaio resistente a 200J.

COPRISOTTOPIEDE

COMFORT PLUS

Il nuovo coprisottopiede anatomico e antistatico Comfort Plus in morbido poliuretano, garantisce un'eccellente azione di assorbimento degli shock nella zona del tallone. Rivestito in tessuto assorbente e traspirante, è perforato sia nella parte centrale che in quella anteriore per favorire, grazie agli appositi canali di deflusso e al movimento di flessione dell'arco plantare, la massima aerazione interna.

PLUS VENTO

Coprisottopiede anatomico e antistatico garantisce un appoggio stabile e confortevole alla pianta del piede. Antibatterico e antimicotico.

DIGO FRESH

Coprisottopiede in feltro.

techfelt

Coprisottopiede in TNT tecnico.

donna

Coprisottopiede in morbido poliuretano, anatomico e antistatico.

LAMINE

FLEXsystem[®] ZERO

Soletta in materiale composito a strati di fibre trattate con apposite ceramiche, flessibile, leggero, amagnetico, atermico, anticorrosivo e anallergico. Protegge il 100% della superficie di appoggio del piede; testata in accordo alla nuova norma EN ISO 12568:2010 "perforazione zero".

CLASSIC PLATE

Lamina in acciaio inox resistente a 1100 Newton.

SUOLE

98GRIP

Una speciale miscela di poliuretano, e il design a scanalature trasversali del battistrada, conferiscono un'eccezionale aderenza su qualsiasi superficie, permettendo a questa suola di ottenere risultati di assoluta eccellenza in tutti i più esigenti test internazionali di resistenza allo scivolamento.

AIR FORCE

Suola in 100% poliuretano anti-scivolamento, resistente all'abrasione; estremamente leggera, si caratterizza per il profilo lineare e il battistrada moderno e grintoso. L'area del tallone è dotata di Impact-Zone per il miglior assorbimento di shock e micro vibrazioni.

FREE

Nuova suola in poliuretano bidensità ad altissime prestazioni. L'elevata resistenza allo scivolamento, abbinata all'eccezionale comfort, fanno di questa suola estremamente versatile uno dei fiori all'occhiello della nostra Sezione Ricerca e Sviluppo, rendendola adatta a molteplici utilizzi e ambienti di lavoro.

THE sneakers

Suola innovativa "Urban Style" in poliuretano bidensità. L'intersuola in soffice poliuretano a densità controllata garantisce un assorbimento degli shock ottimale mentre il disegno del battistrada in poliuretano compatto favorisce la massima aderenza con ottime prestazioni di grip.

W-TECH DOMINUS

W-Tech. "Wrapping Technology" è l'innovativo concept produttivo applicato alla suola Dominus in PU/PU. L'intersuola in morbido PU svolge un'azione ammortizzante in ogni situazione e avvolge e sostiene la parte posteriore della calzatura per conferire una stabilità ottimale, proteggendo al tempo stesso la zona del puntale più esposta ad urti e abrasione.

Kompact

Suola progettata e testata da Aimont[®] e Vibram[®] e realizzata in gomma ad alte prestazioni per ottenere il miglior coefficiente di anti-scivolamento, una resistenza all'usura ottimale e un design all'avanguardia. Progettata per affrontare terreni accidentati e difficili, spesso in condizioni climatiche avverse, la suola offre il miglior grip e la massima affidabilità anche sulle superfici più impegnative. La suola KOMPACT VIBRAM[®] resiste al calore da contatto sino a 300°C.

TRUCKER

Suola «all terrain» in poliuretano bi-densità, caratterizzata dalla scolpitura profonda del battistrada per un'aderenza ottimale a qualsiasi tipo di terreno, anche nelle situazioni più difficili.

SUPREME

Nuova suola in poliuretano bi-densità, con battistrada concepito per una massima stabilità in ambienti esigenti e outdoors, massima aderenza e comfort.

SMART

Soffice suola in poliuretano bidensità. Comoda, flessibile, leggera, studiata per regalare un appoggio confortevole all'utilizzatore per l'intero arco della giornata lavorativa.



Suola in poliuretano monodensità, altamente antiscivolo, antistatica e resistente agli olii e ai grassi, con battistrada autopulente a canali incrociati per il miglior drenaggio dei fluidi.



Suola in poliuretano bi-densità per un'ottima aderenza alle diverse superfici; resiste all'abrasione, agli idrocarburi, olii e grassi; la disposizione dei rilievi ottimizza il comfort durante le soste e la camminata.

MANAGER

Suola in poliuretano bi-densità, dal look classico ed elegante.

CLASSIC

Suola in poliuretano bi-densità, ergonomica, con massima resistenza all'abrasione e migliore resistenza allo scivolamento.

CALZATA



Tutti i modelli Aimont sono dotati di una calzata Mondopoint ampia e confortevole.

Da sempre, Aimont lavora instancabilmente per migliorare il benessere sul luogo di lavoro attraverso nuove tecnologie e soluzioni dettate da vincoli di utilizzo sempre più esigenti. Aimont e BASF hanno unito la loro esperienza per offrirvi una nuova suola, frutto dei più recenti programmi di ricerca e sviluppo, che utilizza un nuovo materiale ad alte prestazioni: il poliuretano termoplastico espanso di BASF:

E-TPU: Expanded Thermoplastic PolyUréthane



commercializzato con il nome di **Infinergy®**.

Elastico come la gomma, ma più leggero, questo materiale innovativo in TPU espanso (TPU-E) combina, grazie alla sua tecnologia a cellule chiuse, le proprietà del TPU con i vantaggi di una schiuma:

- Bassa densità (circa 0,25)
- Elevata elasticità
- Leggerezza e soffici ta
- Alta resistenza all'abrasione
- Alta resistenza alla trazione
- Buona resistenza chimica
- Ottima durezza a lungo termine in un'ampia gamma di temperature di esercizio
- Una resilienza eccezionale (vale a dire una capacit  straordinaria di restituire l'energia).

Una delle caratteristiche chiave di **Infinergy®**   l'ottima memoria elastica grazie alla sua struttura a celle chiuse ed all'originale architettura molecolare del polimero.

La resilienza elastica secondo il metodo di prova stabilito dalla ISO 8307 (prova di rimbalzo) ha dimostrato che il coefficiente di rimbalzo dell'**E-TPU**   maggiore del **55%**, un valore molto pi  alto di tutti i polimeri disponibili sul mercato.

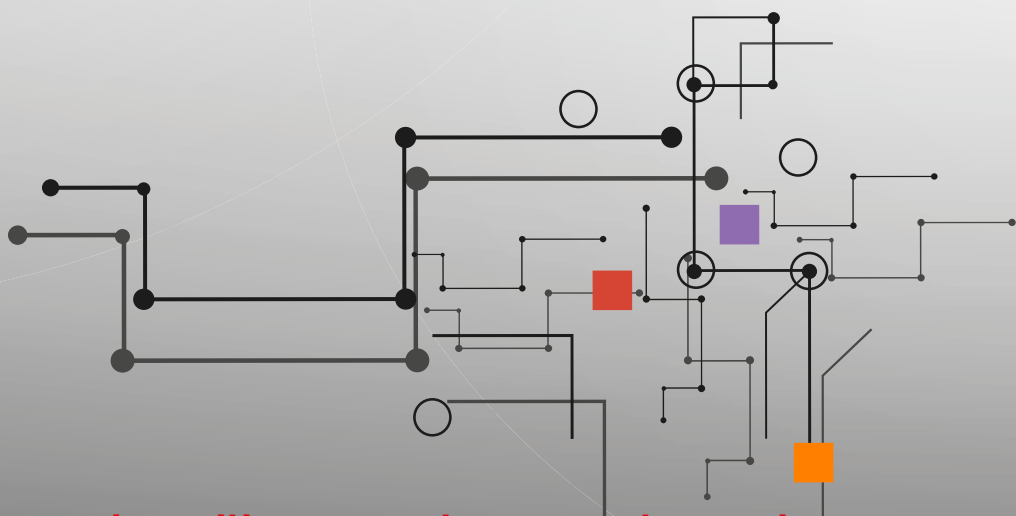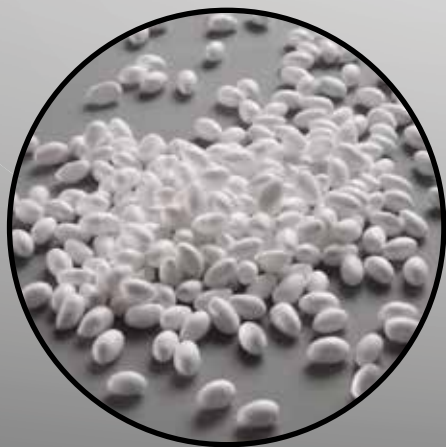


Una tecnologia innovativa utilizzata per la scarpa da running   disponibile ora per la scarpa di sicurezza!

Gi  utilizzato con successo nelle calzature da running, questo materiale innovativo ha migliorato le prestazioni atletiche, riducendo l'affaticamento.

E se fosse lo stesso per gli utilizzatori di calzature di sicurezza?

Per tutti coloro che sono esposti a situazioni di lavoro faticose:

- **Frequenti spostamenti a piedi**
- **Lunghe distanze giornaliere**
- **Stazionamento prolungato**
- **Calpestio**



Fidatevi di **VIGOREX** per superare i vostri limiti e migliorare le vostre performance!


Aimont crea la suola innovativa **VIGOREX**:

- Risultato di **una tecnologia unica**
- Ispirata al **mondo dello sport**
- Altamente **defaticante**
- Che lotta **contro lo Stress sul lavoro**


L'effetto di ritorno d'energia che si percepisce è il risultato sia della flessibilità che dell'elasticità dinamica della suola **VIGOREX**

E che vi apporterà solamente benefici:

- **Diminuzione della fatica**
- **Riduzione del rischio di TMS**
- **Una migliorata circolazione sanguigna**
- **Una sensazione di benessere inconfutabile**

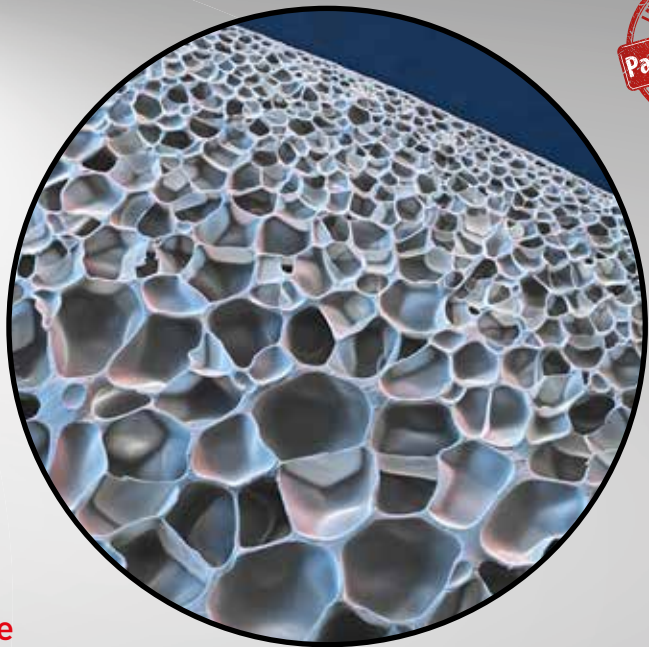


**Assorbimento degli urti
ma con ritorno di energia!**

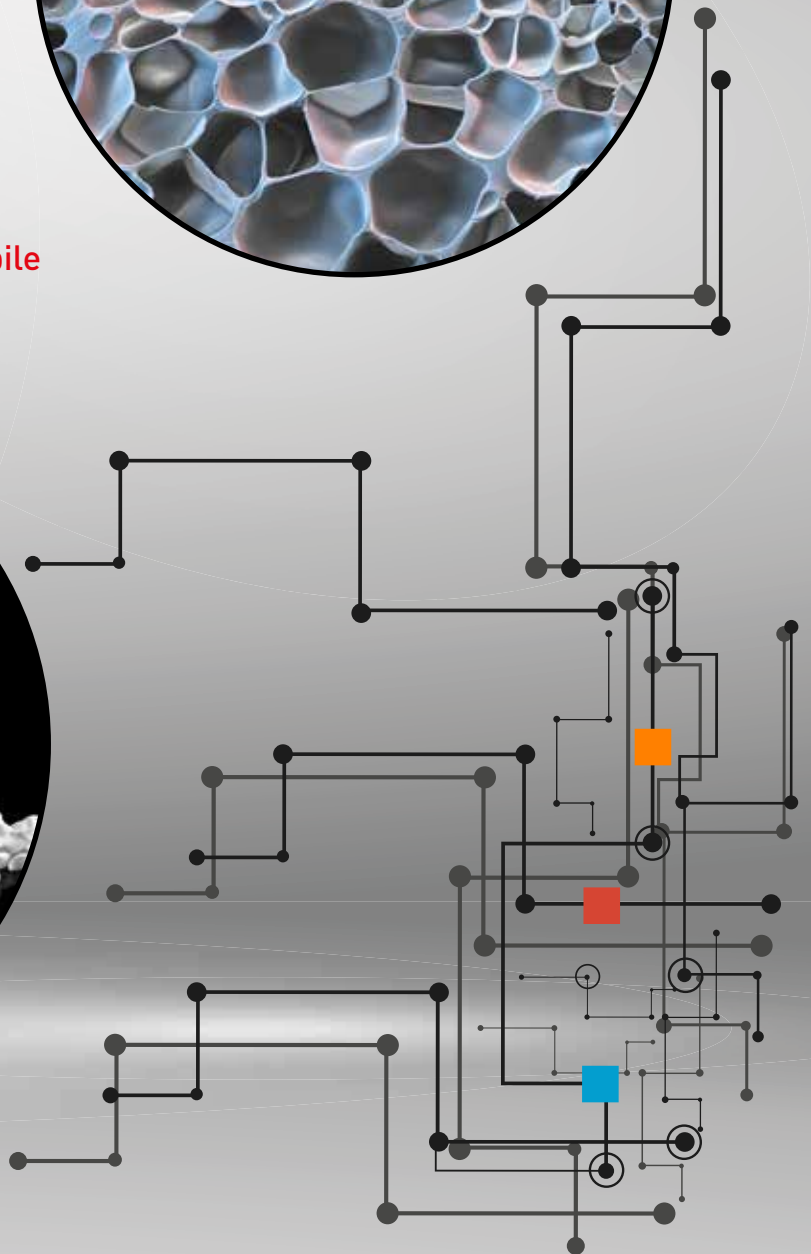



VIGOREX

Una tecnologia innovativa utilizzata per la scarpa da running è disponibile ora per la scarpa di sicurezza! Fidatevi di VIGOREX per superare i vostri limiti e migliorare le vostre performance!

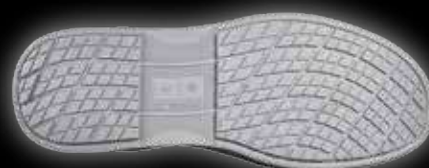

OXYGEN S1P SRC

IA203

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata e nylon ultra traspirante

PUNTALE: Alu-Lite in alluminio 200J

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero "no metal"

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF

MISURE: dalla 35 alla 48



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI VIGOREX	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,77 ^{IV} 0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,64 ^{IV} 0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,30 ^{IV} 0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,22 ^{IV} 0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

MERCURY S1P SRC

IA205

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata e nylon ultra traspirante

PUNTALE: Alu-Lite in alluminio 200J

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero "no metal"

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF

MISURE: dalla 35 alla 48



ARGON S1P SRC

IA202

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata e nylon ultra traspirante

PUNTALE: Alu-Lite in alluminio 200J

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero "no metal"

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF

MISURE: dalla 38 alla 48



IRIDIUM S1P SRC

IA206

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE: Alu-Lite in alluminio 200J
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero "no metal"
SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF
MISURE: dalla 35 alla 48



FOREX S1P SRC

IA208

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE: Alu-Lite in alluminio 200J
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero "no metal"
SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF
MISURE: dalla 35 alla 48



TEUTON S3 CI SRC ESD

IA209

NEW



TOMAIA: Morbida pelle Nabuk idrorepellente
PUNTALE: Alu-Lite in alluminio 200J
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero "no metal"
SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF
MISURE: dalla 35 alla 48



DIBOND S3 CI SRC

IA107

NEW



TOMAIA: Morbida pelle Nabuk idrorepellente
PUNTALE: Alu-Lite in alluminio 200J
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero "no metal"
SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF
MISURE: dalla 38 alla 48



COBALT S3 CI SRC

IA101

NEW



TOMAIA: Morbida pelle Nabuk idrorepellente
PUNTALE: Alu-Lite in alluminio 200J
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero "no metal"
SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF
MISURE: dalla 35 alla 48



HYDROGEN S3 CI SRC

IA201

NEW



TOMAIA: Morbida pelle Nabuk idrorepellente
PUNTALE: Alu-Lite in alluminio 200J
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero "no metal"
SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF
MISURE: dalla 35 alla 48



GRACE S1P SRC

IA215

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata e nylon ultra traspirante

PUNTALE: Alu-Lite in alluminio 200J

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero "no metal"

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF

MISURE: dalla 35 alla 42



AMY S1P SRC

IA214

NEW



TOMAIA: Tessuto tecnico finitura Jeans

PUNTALE: Alu-Lite in alluminio 200J

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero "no metal"

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF

MISURE: dalla 35 alla 42



KYRA S3 CI SRC

IA216

NEW



TOMAIA: Morbida pelle Nabuk idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite in alluminio 200J

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero "no metal"

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF

MISURE: dalla 35 alla 42



JASMINE S2 SRC

IA211

NEW



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF

MISURE: dalla 35 alla 46



KOSMO S2 SRC

IA212

NEW



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF

MISURE: dalla 35 alla 46



IRIS SB-E-A-FO SRC

IA213

NEW



TOMAIA: Microfibra

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus anatomico e traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF

MISURE: dalla 35 alla 46








RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI 24 BIT	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,98	0,32 ^{IV}
		Tacco 0,74	0,28 ^{IV}
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,40	0,18 ^{IV}
		Tacco 0,35	0,13 ^{IV}

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

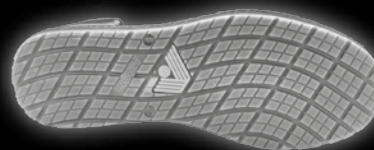

TUPAC S1P SRC

ABI09



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in ULTRA MESH traspirante

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



ROMELL S1P SRC

ABI05



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in ULTRA MESH traspirante

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



SNOOP S1P SRC

ABI07



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48



MASE S1P SRC

ABI18



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in DURABREATH traspirante

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



WILLARD S1P SRC

ABI13



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in DURABREATH traspirante

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



DRAKE S1P SRC

ABI02



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in DURABREATH traspirante

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



MARSHALL S1P SRC

ABI01



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



AKON S1P SRC

ABI11



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



ICE Q S1P SRC

ABI10



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48



JAY S1P SRC

ABI08



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



KANYE S3 SRC

ABI04
UNI11583:2015

NORMATIVA PER I REQUISITI DI SICUREZZA E PROTEZIONE PER IL LAVORO SUI TETTI INCLINATI.



TOMAIA: Morbida pelle pull-up idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

CALVIN S3 SRC

ABI06



TOMAIA: Morbida pelle pull-up idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

BIGGIE S3 SRC

ABI03



TOMAIA: Morbida pelle pull-up idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

DIDDY S3 SRC

ABI17



TOMAIA: Morbida pelle pull-up idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

PHARRELL S3 SRC

ABI14



TOMAIA: Morbida pelle fiore liscia idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

SMITH S3 SRC

ABI15



TOMAIA: Morbida pelle fiore liscia idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47

SEAN S1P SRC

ABI12



TOMAIA: Microfibra leggera e traspirante
PUNTALE: Alu-Lite
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: 98 GRIP PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 47



WAYNE S3 SRC

ABI16



TOMAIA: Pelle idrorepellente
PUNTALE: Alu-Lite
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: 98 GRIP PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 47



MILK S2 SRC

ABI21



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente
PUNTALE: Alu-Lite
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Non presente
SUOLA: 98 GRIP PU/PU
MISURE: dalla 38 alla 47



CREAM S2 SRC

ABI24



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente
PUNTALE: Alu-Lite
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Non presente
SUOLA: 98 GRIP PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 48



ROKY S3 SRC ESD

ABI26

NEW



TOMAIA: Morbida pelle pull-up idrorepellente
PUNTALE: Alu-Lite
COPRISOTTOPIEDE: ESD
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: 98 GRIP PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 48



ERIK S1P SRC ESD

ABI27

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in DURABREATH traspirante
PUNTALE: Alu-Lite
COPRISOTTOPIEDE: ESD
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: 98 GRIP PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 48





AIRFORCE

MERAVIGLIOSAMENTE LIGHT-TECH

Linea dal look sportivo che si caratterizza per il suo comfort, la sua flessibilità ed alta traspirabilità.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI AIR FORCE	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,34	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,30	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,20	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,16	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

AF-ONE S1P SRC

7MT76

metal FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 35 alla 47



AF-TWO S1P SRC

7MT15

metal FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata con inserti in Air-Texplus

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 35 alla 47



AF-THREE S1P SRC

7MT65

metal FREE



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Air Force 100% PU
MISURE: dalla 35 alla 47



AF-FOUR S1P SRC

7MT73

metal FREE



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Air Force 100% PU
MISURE: dalla 35 alla 47



AF-FIVE S1P SRC

7MT79

metal FREE



TOMAIA: CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Air Force 100% PU
MISURE: dalla 38 alla 47



AF-SIX S1P SRC

7MT80

metal FREE



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Air Force 100% PU
MISURE: dalla 35 alla 47



BLUE S1P SRC

7MT67

metal FREE



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata, griglia di supporto sovrainiettata su base ipertraspirante
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Air Force 100% PU
MISURE: dalla 35 alla 47



GREEN S1P SRC

7MT66

metal FREE



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata, griglia di supporto sovrainiettata su base ipertraspirante
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Air Force 100% PU
MISURE: dalla 35 alla 47



BLACK S1P SRC

7MT68

metal
FREE



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata, griglia di supporto sovrainiettata su base ipertraspirante

PUNTALE:
Light Plus

COPRISOTTOPIEDE:
Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE:
Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 35 alla 47



CAMU S1P SRC

7MT69

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata, griglia di supporto sovrainiettata su base ipertraspirante

PUNTALE:
Light Plus

COPRISOTTOPIEDE:
Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE:
Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 35 alla 47



SKYMASTER S3 SRC

7MT16

metal
FREE

TOMAIA: Pelle pieno fiore con inserti in anti-abrasione

PUNTALE:
Light Plus

COPRISOTTOPIEDE:
Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE:
Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 35 alla 47



LIBERATOR S3 SRC

7MT24

metal
FREE

TOMAIA: Pelle pieno fiore con inserti in anti-abrasione

PUNTALE:
Light Plus

COPRISOTTOPIEDE:
Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE:
Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 35 alla 47



VICKER S1P SRC

7MT59

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE:
Light Plus

COPRISOTTOPIEDE:
Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE:
Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 35 alla 47



PHOENIX S1P SRC

7MT62

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, inserti laterali in TPU. Doppia allacciatura in velcro.

PUNTALE:
Light Plus

COPRISOTTOPIEDE:
Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE:
Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 38 alla 47






FREE



FREE

**NATA
PER ECCELLERE**

Con risultati assolutamente straordinari in termini di aderenza e comfort questa collezione è la sintesi della nostra ricerca: fondere perfettamente sicurezza e benessere in un unico prodotto.

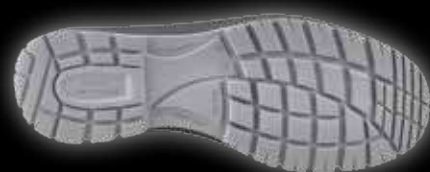

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI FREE	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,70	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,48	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,23	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,19	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PACIFIC S1P SRC

7FR02

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in Fresh traspirante

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48



MESH S1P SRC

7FR16

metal
FREE

NEW

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in Fresh traspirante

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



GREY S1P SRC

7FR12

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, **sfoderata**

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



NEPTUNE S1P SRC

7FR14

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, **sfoderata**

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



NINJA S1P SRC

7FR13

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, **sfoderata**

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



LEMON S1P SRC

7FR15

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, **sfoderata**

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



TRIP S1P SRC

7FR03

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48



COSMIC S1P SRC

7FR07

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



FREE

FLASH S1P SRC

7FR04

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48



JET S3 SRC

7FR06

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle pull-up, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48



WEST S3 SRC

7FR09

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle pull-up con inserti in tessuto Camu, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



EAST S3 SRC

7FR10

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle pull-up con inserti in tessuto Camu, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



FREE




FREE



SNEAKERS

UN TOCCO DI FASHION
IN TOTALE SICUREZZA

Comfort e morbidezza per una linea casual,
con un occhio di riguardo al design senza
tralasciare la sicurezza sul lavoro.

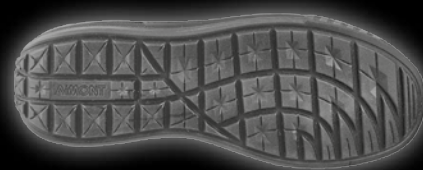

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI SNEAKERS	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,38	0,32
		Tacco 0,31	0,28
		Pianta 0,20	0,18
		Tacco 0,17	0,13
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA		
		Pianta 0,20	0,18
		Tacco 0,17	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SHAK S1P SRC

7UC08



TOMAIA: CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. Lacci bi-colore

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Sneakers PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47



KEVIN S1P SRC

7UC09



TOMAIA: CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. Lacci bi-colore

PUNTALE: Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Sneakers PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



KOBE S1P SRC

7UC06



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata. Collarino ergonomico imbottito, soffiato imbottito. Lacci bi-colore

PUNTALE:

Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE:

Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE:

Flex-System Zero

SUOLA: Sneakers PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

LARRY S1P SRC

7UC07



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata. Collarino ergonomico imbottito, soffiato imbottito. Lacci bi-colore

PUNTALE:

Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE:

Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE:

Flex-System Zero

SUOLA: Sneakers PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

WADE S3 SRC

7UC13



TOMAIA: Morbida pelle pull-up, idrorepellente. Collarino ergonomico imbottito, soffiato imbottito. Lacci bi-colore

PUNTALE:

Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE:

Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE:

Flex-System Zero

SUOLA: Sneakers PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

DIRK S3 SRC

7UC14



TOMAIA: Morbida pelle pull-up, idrorepellente. Collarino ergonomico imbottito, soffiato imbottito. Lacci bi-colore

PUNTALE:

Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE:

Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE:

Flex-System Zero

SUOLA: Sneakers PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

BLAKE S1P SRC

7UC10



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata. Collarino ergonomico imbottito, soffiato imbottito. Lacci bi-colore

PUNTALE:

Alu-Lite

COPRISOTTOPIEDE:

Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE:

Flex-System Zero

SUOLA: Sneakers PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



DOMINUS

**VERSATILITA'
E LEGGEREZZA**

Linea innovativa dal design moderno interamente "METAL FREE", che si distingue per la sua versatilità e leggerezza senza trascurare la sicurezza.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI DOMINUS	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,44	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,37	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,19	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,15	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

EGIS S3 CI SRC

7AX66

**metal
FREE**



TOMAIA: Pelle finitura pull-up, idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino e soffietto imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

ARTIS S3 CI SRC

7AX70

**metal
FREE**



TOMAIA: Pelle finitura pull-up, idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino e soffietto imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

MIRUS S3 SRC

7AX67



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino e soffietto imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 38 alla 47

VIS RS S3 SRC

7AX12

metal
FREE



TOMAIA: Pelle idrorepellente, collarino ergonomico imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione. **Rapido sfilamento**

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

FORTIS S3 SRC

7AX33

metal
FREE



TOMAIA: Pelle idrorepellente, collarino ergonomico imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

ROBORIS S3 SRC

7AX13

metal
FREE



TOMAIA: Pelle idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione.

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

ASSAULT S3 SRC

7TR55

metal
FREE

NEW



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

SWAT S3 SRC

7TR56

metal
FREE

NEW



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

LEPOS S3 SRC

7AX65

metal
FREE



TOMAIA: Pelle ingrassata idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino e soffietto imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 38 alla 47

RIXOR S3 SRC

7AX41

metal
FREE



TOMAIA: Pelle ingrassata idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino e soffietto imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 38 alla 47

ARX S1P SRC

7AX46

metal
FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh traspirante. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

FOCUS S1P SRC

7AX97

metal
FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata forata, collarino e soffietto in nylon. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

FLEXI S1P SRC

7X103

NEW

metal
FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh traspirante. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

GENESIS S1P SRC

7X104

NEW

metal
FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh traspirante. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

FABER S1P SRC

7AX52

metal FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto tecnico anti-abrasione, collarino e soffietto in nylon. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 38 alla 47



FLOS S1P SRC

7AX53

metal FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto tecnico anti-abrasione, collarino e soffietto in nylon. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47



REX S1P SRC

7AX14

metal FREE

TOMAIA: Pelle scamosciata forata, collarino e soffietto in nylon. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47



VICTOR S1P SRC

7AX02

metal FREE

TOMAIA: Pelle scamosciata forata, collarino e soffietto in nylon. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47



FELIX S1P SRC

7AX29

metal FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata forata, collarino in nylon. Doppia allacciatura velcro. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47



BALI S1P SRC ESD

7X102

metal FREE

NEW



TOMAIA: Morbida pelle pull-up, idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: ESD

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 38 alla 47






RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI SUPREME	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	0,38	0,32
	Pianta		
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,31	0,28
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,20	0,18
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,17	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



FLAG S3 SRC

7SP02

metal
FREE



TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



THOR RS S3 SRC

7SP01

metal
FREE



TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



VIKING RS S3 SRC

7SP08

metal
FREE



TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 48



TRIUMPH S3 SRC

7SP09

metal
FREE



TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 48



LOTAR S3 SRC

7SP03



TOMAIA: Pelle finitura pull-up idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

URAL S3 SRC

7SP04



TOMAIA: Pelle finitura pull-up idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

INOX S3 SRC

7SP06



TOMAIA: Pelle finitura pull-up idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino e soffiello imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 48

ODER S3 SRC

7SP05

metal FREE



TOMAIA: Pelle finitura pull-up idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

SHERPA S3 CI SRC

7SP10

metal FREE



TOMAIA: Pelle finitura pull-up idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

KNUT S3 CI SRC

7SP24

NEW



TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU


MISURE: dalla 35 alla 48



TRUCKER

ROBUSTEZZA E SICUREZZA

La storia di una collezione di successo, performante e tecnica. I modelli iniettati sulla suola Trucker sono garanzia di solidità e affidabilità, caratterizzati dalla scolpitura profonda del battistrada che permette un'aderenza ottimale su qualsiasi tipo di terreno.

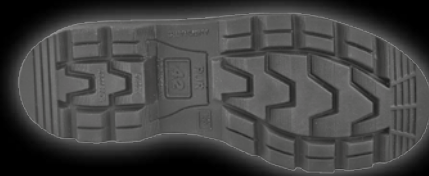

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI TRUCKER	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,41	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,32	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,21	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,16	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

UK S3 SRC 82003



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente. Soffietto e collarino imbottiti

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Trucker PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

IRELAND S3 SRC 82183



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Trucker PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47

ICELAND S3 SRC

82016

metal
FREE



TOMAIA: Pull-up, idrorepellente
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Trucker PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 47

SCOTLAND S3 SRC

54600



TOMAIA: Pull-up, idrorepellente
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Trucker PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 48

GALLES S3 SRC

54601



TOMAIA: Pull-up, idrorepellente
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Trucker PU/PU
MISURE: dalla 38 alla 47





TRUCKER KOMPACT

RESISTENZA E AFFIDABILITA'

La linea Trucker Kompact si distingue per l'eccezionale performance antiscivolamento della suola Vibram su ogni tipo di pavimentazione. I modelli Trucker Kompact sono l'innovativa risposta di Aimont alle esigenze specifiche per chi lavora in condizioni ad alto rischio.



SCOUTER S3 HRO SRC

7TR07

metal
FREE



TOMAIA: Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Kompact Vibram

MISURE: dalla 38 alla 47

REVENGER S3 HRO SRC

7TR06



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente con puntale antiabrasione

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Kompact Vibram

MISURE: dalla 38 alla 47

FORERUNNER S3 CI HI HRO SRC

7TR02



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Kompact Vibram

MISURE: dalla 38 alla 47

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI TRUCKER K	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,40	0,32
		Tacco 0,31	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,29	0,18
		Tacco 0,21	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

TRUCKER KOMPACT



TEAM RESCUE

ALTA VISIBILITÀ PER MASSIMA SICUREZZA

Pensate per chi ogni giorno è sul campo per salvare vite anche nelle condizioni più avverse. Idrorepellenti, flessibili, leggere, traspiranti e adatte ad ogni situazione, per garantire sicurezza e comfort a chi ha fatto della sicurezza altrui la propria missione di vita.



LIFE S3 SRC

ATRO1

metal FREE



TOMAIA: Morbida pelle fiore liscia con inserti reflex e textile fluo, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48



ANGEL S3 SRC

ATRO2

metal FREE



TOMAIA: Morbida pelle fiore liscia con inserti reflex e textile fluo, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48



TEAM RESCUE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI TEAM RESCUE		VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,38	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,31	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,20	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,17	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



GRIPPER WHITE

**LEGGEREZZA, COMFORT
E AFFIDABILITA'**

Progettata per rispondere al meglio ai requisiti di igiene, pulizia e sicurezza in settori particolari come l'Agroalimentare, il Farmaceutico, gli ambienti asettici privi di contaminazioni, questa linea garantisce un'ottima performance nella resistenza allo scivolamento con grande comfort e leggerezza.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI GRIPPER	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,39	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,21	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

CALYPSO S2 SRC

7GR00

metal FREE



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Gripper White PU

MISURE: dalla 35 alla 47



DAHLIA S2 SRC

7GR03

metal FREE



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Gripper White PU

MISURE: dalla 35 alla 47



PEONY S2 SRC

7GR04

metal
FREE



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Gripper White PU

MISURE: dalla 35 alla 47



ASTER S2 SRC

7GR06

metal
FREE



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Gripper White PU

MISURE: dalla 35 alla 47



ROSE SB-A-E SRC

89195

TOMAIA: Microfibra

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Digofresh

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: White PU

MISURE: dalla 35 alla 47



ANTURIUM SB-A-E SRC

83479

TOMAIA: Microfibra

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Non presente

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: White PU

MISURE: dalla 35 alla 41



MANAGER

SICUREZZA ED ELEGANZA

Progettati per chi vuole portare calzature di sicurezza senza rinunciare ad un look classico ed elegante, questi modelli sono realizzati in pelle di qualità superiore e si caratterizzano per la flessibilità e il comfort.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI MANAGER	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,34	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,30	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,19	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,14	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

CONCORDE S3 SRC

7RE05

- TOMAIA:** Pelle fiore, idrorepellente
- PUNTALE:** Classic Steel acciaio
- COPRISOTTOPIEDE:** TechFelt
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Manager PU/PU
- MISURE:** dalla 38 alla 47



ETOILE S3 SRC

7RE06

- TOMAIA:** Pelle fiore, idrorepellente
- PUNTALE:** Classic Steel acciaio
- COPRISOTTOPIEDE:** TechFelt
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Manager PU/PU
- MISURE:** dalla 38 alla 47




DONNA
**BENESSERE E PROTEZIONE
CON CLASSE**

Questa linea si distingue per la sua particolare attenzione al comfort, rispondendo pienamente alle necessità della Donna che lavora e che vuole sentirsi sempre a suo agio, bella e nello stesso tempo protetta.


ZAFFIRO SA S3 SRC
7DA07


TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente
PUNTALE: Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Donna
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Donna PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 47

TURCHESE SA S3 SRC
7DA08


TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente
PUNTALE: Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Donna
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Donna PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 42

GIADA SA S3 SRC
7DA10


TOMAIA: Nabuck, idrorepellente
PUNTALE: Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Donna
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Donna PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 42

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI DONNA	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,53	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,45	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,21	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,16	0,13


REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



SPECIALS

PROTEZIONE SPECIFICA

Oltre a soddisfare a pieno le singole normative di riferimento, questa linea è pensata per tutti i lavoratori che operano in contesti ad alto rischio. Una risposta precisa e sicura a sollecitazioni forti ed impegnative.

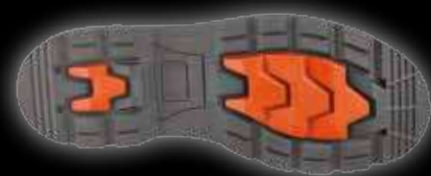

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI SPECIALS	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,42	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,32	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,21	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,16	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SHIELD RS S3 HRO HI CI SRC

54614



- TOMAIA:** Pelle grana mina, idrorepellente
- PUNTALE:** Light Plus
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Resistenza al calore da contatto sino a 300°C
- MISURE:** dalla 38 alla 47

PLATON RS S3 HRO SRC

05933



- TOMAIA:** Pelle fiore, idrorepellente
- PUNTALE:** Classic Steel acciaio
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Lamina acciaio inox
- SUOLA:** Resistenza al calore da contatto sino a 300°C
- MISURE:** dalla 38 alla 47

PHEBUS S3 HRO SRC

05934



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente. Protezione allacciatura con chiusura velcro
PUNTALE: Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Resistenza al calore da contatto sino a 300°C
MISURE: dalla 38 alla 47

BUTT S3 M HRO SRC

05935



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente. **Protezione metatarso**
PUNTALE: Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Resistenza al calore da contatto sino a 300°C
MISURE: dalla 38 alla 47

SOLVEX S3 SRC

7AX81

metal FREE



TOMAIA: Microfibra Wat-Out, idrorepellente
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Specials PU/PU W-Tech
MISURE: dalla 36 alla 47

NITRUS S3 SRC

7AX86

metal FREE



TOMAIA: Microfibra Wat-Out, idrorepellente
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Specials PU/PU W-Tech
MISURE: dalla 38 alla 47



SMART

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI SMART	VALORI NORMA
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,44	0,32
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,37	0,28
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,19	0,18
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,15	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

ARCO NEW S1P SRC

54610

- TOMAIA:** Pelle scamosciata forata
- PUNTALE:** Light Plus
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 35 alla 47



ARCO NEW S1 SRC

54611

- TOMAIA:** Pelle scamosciata forata
- PUNTALE:** Light Plus
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Non presente
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 35 alla 47



ARCO ESD S1 SRC ESD

54619

NEW



- TOMAIA:** Pelle scamosciata forata
- PUNTALE:** Light Plus
- COPRISOTTOPIEDE:** ESD
- ANTIPERFORAZIONE:** Non presente
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 35 alla 47



ANTIGUA S1P SRC

54606

metal FREE

- TOMAIA:** Pelle scamosciata con inserti Textile
- PUNTALE:** Light Plus
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 38 alla 47



PARADISE S1P SRC

54607

metal FREE

- TOMAIA:** Pelle scamosciata con inserti Textile
- PUNTALE:** Light Plus
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 38 alla 47



GRIM NEW S1P SRC
54612

TOMAIA: Pelle scamosciata forata
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 47


TAHITI NEW S1P SRC
54613

TOMAIA: Pelle scamosciata forata
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 38 alla 47


TASMANIA S1P SRC
54602
metal FREE

TOMAIA: Pelle scamosciata con inserti Textile
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 47


TONGA S1P SRC
54603
metal FREE

TOMAIA: Pelle scamosciata con inserti Textile
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 38 alla 47


CELTIC S3 SRC
54608

TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 38 alla 47


WALLACE S3 SRC
54609

TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE: Light Plus
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 47





RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO


		VALORI DYNAMIC	VALORI NORMA
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE PLO + DETERGENTE	Pianta	0,44	0,32
	Tacco	0,37	0,28
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,19	0,18
	Tacco	0,15	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

DYNAMIC

COMBINAZIONE DINAMICA

Linea che combina la robustezza dell'acciaio al comfort e al design di ultima generazione. Tra soluzioni classiche ed ibride, un'ampia scelta di prodotti aggressivi sia nello spirito che nella forma.

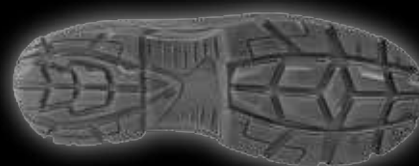

JACKAL S1P SRC

DYC01



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

MANGUSTA S1P SRC

DYC02



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

RAVEN S1P SRC

DYC03



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

DRAGON S1P SRC

DYC04



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

MARLIN S1P SRC
DYC13
TOMAIA: Pelle scamosciata, forata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

SCORPION S1P SRC
DYC14
TOMAIA: Pelle scamosciata, forata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

TAIPAN S1P SRC
DYC11
TOMAIA: Pelle scamosciata, forata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

MORAY S1 SRC
DYC12
TOMAIA: Pelle scamosciata, forata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

VIPER RS S3 SRC
DYC09
TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

CONDOR S3 SRC
DYC10
TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47


RHINO S3 SRC

DYC05



TOMAIA: Pelle grana mina con inserti Textile, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

KONG S3 SRC

DYC06



TOMAIA: Pelle grana mina con inserti Textile, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

PIKE RS S3 SRC

DYC07



TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

SERVAL S3 SRC

DYC08



TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

CAYMAN S1P SRC

DYC16



TOMAIA: Pelle scamosciata, forata

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

TURTLE S1 SRC

DYC15



TOMAIA: Pelle scamosciata, forata

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 36 alla 47

MOLE S1 SRC ESD

DYC20

NEW



TOMAIA: Pelle scamosciata, forata
PUNTALE: Classic Steel Acciaio
COPRISOTTOPIEDE: ESD
ANTIPERFORAZIONE: Non presente
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 36 alla 48

YARD S3 SRC

DYC26



TOMAIA: Pull-up, idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione
PUNTALE: Classic Steel Acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 38 alla 48

QUANTUM S3 SRC

DYC24



TOMAIA: Pull-up, idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione
PUNTALE: Classic Steel Acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 38 alla 48

WOOL S3 SRC

DYC25



TOMAIA: Pull-up, idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione
PUNTALE: Classic Steel Acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 38 alla 48

MANTIS S1P SRC

DYC18



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh
PUNTALE: Classic Steel Acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 36 alla 48

VAMPIRE S1P SRC

DYC17



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh
PUNTALE: Classic Steel Acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 36 alla 48



ESSENTIAL

PROTEZIONE E CONVENIENZA

Con questa linea Aimont ha voluto creare una scarpa robusta, affidabile e sicura, dallo stile classico, con un compromesso perfetto tra qualità e prezzo.



FIRENZE RS S3 SRC

72211



TOMAIA: Pelle stampata, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: DigoFresh

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

TORINO S3 SRC

72104



TOMAIA: Pelle stampata, idrorepellente. Puntalino in PU antiabrasione

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: DigoFresh

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

MEINA S3 SRC

52003



TOMAIA: Pelle stampata, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: DigoFresh

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

NAPOLI S3 SRC

72503



TOMAIA: Pelle stampata, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: DigoFresh

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

PANSY S2 SRC
56167

TOMAIA: Wat-Out
PUNTALE: Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Non presente
SUOLA: White PU mono densità
MISURE: dalla 35 alla 47


CAMELIA 02 FO SRC
56307
metal FREE

TOMAIA: Wat-Out
PUNTALE: Non presente
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Non presente
SUOLA: White PU mono densità
MISURE: dalla 35 alla 47


DAISY S1 SRC
89177

TOMAIA: Microfibra
PUNTALE: Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Non presente
SUOLA: White PU mono densità
MISURE: dalla 35 alla 48


LILY 01 FO SRC
89307
metal FREE

TOMAIA: Microfibra
PUNTALE: Non presente
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Non presente
SUOLA: White PU mono densità
MISURE: dalla 35 alla 47


NOVARA S1P SRC
52801

TOMAIA: Pelle scamosciata, forata
PUNTALE: Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE: DigoFresh
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 48


LOTUS 01 FO SRC
89317
metal FREE
NEW DESIGN

TOMAIA: Microfibra
PUNTALE: Non presente
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Non presente
SUOLA: White PU mono densità
MISURE: dalla 38 alla 47



COMFORT PLUS

CS00022



COPRISOTTOPIEDE confezione singola

MISURE DISPONIBILI dalla 35 alla 48

COMFORT[®]
PLUS

VENTO PLUS

CS00023



COPRISOTTOPIEDE confezione singola

MISURE DISPONIBILI dalla 35 alla 48

VENTO PLUS

ESPOSITORE DA BANCO

L39,5 X H42 X B29 CM

ES00038



ESPOSITORE DA BANCO
ES00047

L36X H45 X B20 CM



BORSONE PICCOLO
BC00009

L40 X H40 X B20 CM



BORSONE GRANDE
BC00004

L75 X H38 X B35 CM



ESPOSITORE DA TERRA
ES00032

L45 X H170 X B35 CM



			PAG.
AF-FIVE	S1P SRC	7MT79	15
AF-FOUR	S1P SRC	7MT73	15
AF-ONE	S1P SRC	7MT76	14
AF-SIX	S1P SRC	7MT80	15
AF-THREE	S1P SRC	7MT65	15
AF-TWO	S1P SRC	7MT15	14
AKON	S1P SRC	ABI11	11
AMY	S1P SRC	IA214	8
ANGEL	S3 SRC	ATR02	33
ANTIGUA	S1P SRC	54606	40
ANTURIUM	SB-A-E SRC	83479	35
ARCO NEW	S1P SRC	54610	40
ARCO NEW	S1 SRC	54611	40
ARCO ESD	S1 SRC ESD	54619	40
ARGON	S1P SRC	IA202	6
ARTIS	S3 CI SRC	7AX70	24
ARX	S1P SRC	7AX46	26
ASTER	S2 SRC	7GR06	35
ASSAULT	S3 SRC	7TR55	25
BALI	S1P SRC ESD	7X102	27
BIGGIE	S3 SRC	ABI03	12
BLACK	S1P SRC	7MT68	16
BLAKE	S1P SRC	7UC10	23
BLUE	S1P SRC	7MT67	15
BUTT	S3 M HRO SRC	05935	39
CALVIN	S3 SRC	ABI06	12
CALYPSO	S2 SRC	7GR00	34
CAMELIA	02 FO SRC	56307	47
CAMU	S1P SRC	7MT69	16

			PAG.
CAYMAN	S1P SRC	DYC16	44
CELTIC	S3 SRC	54608	41
COBALT	S3 CI SRC	IA101	7
CONCORDE	S3 SRC	7RE05	36
CONDOR	S3 SRC	DYC10	43
COSMIC	S1P SRC	7FR07	19
CREAM	S2 SRC	ABI24	13
DAHLIA	S2 SRC	7GR03	34
DAISY	S1 SRC	89177	47
DIBOND	S3 CI SRC	IA107	7
DIDDY	S3 SRC	ABI17	12
DIRK	S3 SRC	7UC14	23
DRAGON	S1P SRC	DYC04	42
DRAKE	S1P SRC	ABI02	11
EAST	S3 SRC	7FR10	20
EGIS	S3 CI SRC	7AX66	24
ERIK	S1P SRC ESD	AB127	13
ETOILE	S3 SRC	7RE06	36
FABER	S1P SRC	7AX52	27
FELIX	S1P SRC	7AX29	27
FIRENZE	RS S3 SRC	72211	46
FLAG	S3 SRC	7SP02	28
FLASH	S1P SRC	7FR04	20
FLEXI	S1P SRC	7X103	26
FLOS	S1P SRC	7AX53	27
FOCUS	S1P SRC	7AX97	26
FORERUNNER	S3 CI HI HRO SRC	7TR02	32
FOREX	S1P SRC	IA208	7
FORTIS	S3 SRC	7AX33	25

PAG.

GENESIS	S1P SRC	7X104	26
GALLES	S3 SRC	54601	31
GIADA	SA S3 SRC	7DA10	37
GRACE	S1P SRC	IA215	8
GREEN	S1P SRC	7MT66	15
GREY	S1P SRC	7FR12	19
GRIM NEW	S1P SRC	54612	41
HYDROGEN	S3 CI SRC	IA201	7
ICE Q	S1P SRC	ABI10	11
ICELAND	S3 SRC	82016	31
INOX	S3 SRC	7SP06	29
IRELAND	S3 SRC	82183	30
IRIDIUM	S1P SRC	IA206	7
IRIS	SB-E-A-FO SRC	IA213	8
JACKAL	S1P SRC	DYC01	42
JASMINE	S2 SRC	IA211	8
JAY	S1P SRC	ABI08	11
JET	S3 SRC	7FR06	20
KANYE	S3 SRC	ABI04	12
KEVIN	S1P SRC	7UC09	22
KNUT	S3 CI SRC	7SP24	29
KOBE	S1P SRC	7UC06	23
KONG	S3 SRC	DYC06	44
KOSMO	S2 SRC	IA212	8
KYRA	S3 CI SRC	IA216	8
LARRY	S1P SRC	7UC07	23
LEMON	S1P SRC	7FR15	19
LEPOS	S3 SRC	7AX65	26
LIBERATOR	S3 SRC	7MT24	16

PAG.

LIFE	S3 SRC	ATRO1	33
LILY	01 FO SRC	89307	47
LOTAR	S3 SRC	7SP03	29
LOTUS	01 FO SRC	89317	47
MANGUSTA	S1P SRC	DYC02	42
MANTIS	S1P SRC	DYC18	45
MARLIN	S1P SRC	DYC13	43
MARSHALL	S1P SRC	ABI01	11
MASE	S1P SRC	ABI18	10
MEINA	S3 SRC	52003	46
MERCURY	S1P SRC	IA205	6
MESH	S1P SRC	7FR16	18
MILK	S2 SRC	ABI21	13
MIRUS	S3 SRC	7AX67	25
MOLE	S1 SRC ESD	DYC20	45
MORAY	S1 SRC	DYC12	43
NAPOLI	S3 SRC	72503	46
NEPTUNE	S1P SRC	7FR14	19
NINJA	S1P SRC	7FR13	19
NITRUS	S3 SRC	7AX86	39
NOVARA	S1P SRC	52801	47
ODER	S3 SRC	7SP05	29
OXIGEN	S1P SRC	IA203	6
PACIFIC	S1P SRC	7FR02	18
PANSY	S2 SRC	56167	47
PARADISE	S1P SRC	54607	40
PEONY	S2 SRC	7GR04	35
PHARRELL	S3 SRC	ABI14	12
PHEBUS	S3 HRO SRC	05934	39

PAG.

PHOENIX	S1P SRC	7MT62	16
PIKE	RS S3 SRC	DYC07	44
PLATON	RS S3 HRO SRC	05933	37
QUANTUM	S3 SRC	DYC24	45
RAVEN	S1P SRC	DYC03	42
REVENGER	S3 HRO SRC	7TR06	32
REX	S1P SRC	7AX14	27
RHINO	S3 SRC	DYC05	44
RIXOR	S3 SRC	7AX41	26
ROBORIS	S3 SRC	7AX13	25
ROKY	S3 SRC ESD	ABI26	13
ROMELL	S1P SRC	ABI05	10
ROSE	SB-A-E SRC	89195	35
SCORPION	S1P SRC	DYC14	43
SCOTLAND	S3 SRC	54600	31
SCOUTER	S3 HRO SRC	7TR07	32
SEAN	S1P SRC	ABI12	13
SERVAL	S3 SRC	DYC08	44
SHAK	S1P SRC	7UC08	22
SHERPA	S3 CI SRC	7SP10	29
SHIELD	RS S3 HRO HI CI SRC	54614	38
SKYMASTER	S3 SRC	7MT16	16
SMITH	S3 SRC	ABI15	12
SNOOP	S1P SRC	ABI07	10
SOLVEX	S3 SRC	7AX81	39
SWAT	S3 SRC	7TR56	25
TAHITI NEW	S1P SRC	54613	41
TAIPAN	S1P SRC	DYC11	43
TASMANIA	S1P SRC	54602	41

PAG.

TEUTON	S3 CI SRC ESD	IA209	7
THOR	RS S3 SRC	7SP01	28
TONGA	S1P SRC	54603	41
TORINO	S3 SRC	72104	46
TRIP	S1P SRC	7FR03	19
TRIUMPH	S3 SRC	7SP09	28
TUPAC	S1P SRC	ABI09	10
TURCHESE	SA S3 SRC	7DA08	37
TURTLE	S1 SRC	DYC15	44
UK	S3 SRC	82003	30
URAL	S3 SRC	7SP04	29
VAMPIRE	S1P SRC	DYC17	45
VICKER	S1P SRC	7MT59	16
VICTOR	S1P SRC	7AX02	27
VIKING	RS S3 SRC	7SP08	28
VIPER	RS S3 SRC	DYC09	43
VIS	RS S3 SRC	7AX12	25
WADE	S3 SRC	7UC13	23
WALLACE	S3 SRC	54609	41
WAYNE	S3 SRC	ABI16	13
WEST	S3 SRC	7FR09	20
WILLARD	S1P SRC	ABI13	11
WOOL	S3 SRC	DYC25	45
YARD	S3 SRC	DYC26	45
ZAFFIRO	SA S3 SRC	7DA07	37

SAPER DISTINGUERE LE CALZATURE CLASSIFICATE "S" (EN ISO 20345:2011)

SB

Requisiti di BASE

S1/01

Requisiti di BASE integrati da:

- parte posteriore chiusa (anche calzatura bassa)
- antistaticità
- capacità di assorbimento di energia del tallone
- antiscivolo EN ISO 20345:2011 metodo secondo la EN 13287:2012

S2/02

Requisiti di BASE + S1 integrati da:

- impermeabilità dinamica del materiale uso tomaio
- antiscivolo EN ISO 20345:2011 metodo secondo la EN 13287:2012

S3/03

Requisiti di BASE + S2/02 integrati da:

- lamina antiforo
- suola con tasselli o scolpitura
- antiscivolo EN ISO 20345:2011 metodo secondo la EN 13287:2012

S4/04

Requisiti di BASE integrati da:

- antistaticità
- assorbimento di energia del tallone
- FO
- antiscivolo EN ISO 20345:2011 metodo secondo la EN 13287:2012

S5

Requisiti di S4 integrati da:

- lamina antiforo
- suola con tasselli o scolpitura
- antiscivolo EN ISO 20345:2011 metodo secondo la EN 13287:2012

SIMBOLO CLASSE DI PROTEZIONE	EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012	Valori minimi richiesti EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012		
	SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3	S4	S5	O4	O5	
Zona del tallone chiusa	●	■	■	■	●	■	■	■					
Puntale resistente ad un urto di 200J	■	■	■	■	-	-	-	-					
A Calzatura antistatica	●	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	da 1x10 ⁵ OHM a 1x10 ⁹ OHM
E Assorbimento di energia nella zona del tallone	●	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	≥ 20 Joule
FO ex ORO Resistenza agli idrocarburi della suola	●	■	■	■	●	●	●	●	■	■	■	■	Requisito sempre compreso in EN ISO 20345:2011 ma da specificare con sigla FO in EN ISO 20347:2012
WRU Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio	●	-	■	■	●	-	■	■	●	●	●	●	> 60' - Assorbimento ≤ 30% H ₂ O trasmessa dopo 60' ≤ 0,2 gr
P Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura	●	●	-	■	●	●	-	■	●	■	●	■	≥ 1100 N.
CI Isolamento dal freddo del fondo della calzatura	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	A temp. ≤ 10 °C.
HI Isolamento dal calore del fondo della calzatura	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	A temp. ≥ 22 °C.
C Calzatura conduttiva	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	< 1x10 ⁵ OHM
HRO Resistenza al calore per contatto della suola	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	a 300 °C. per 60' - Non fonde
AN Protezione della caviglia	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	Valore medio ≥ 20 kN
WR Calzatura resistente all'acqua	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	Nessuna penetrazione primi 15' (minuti primi). Dopo 100 lunghezze non deve entrare più di 3 cm ² di acqua (macchia)
M Protezione metatarsale	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	Altezza dopo urto ≥ 40 mm (misura 42)
CR Resistenza al taglio del tomaio	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	Fattore I ≥ 2,5
SRC (SRA+SRB) Requisito di antiscivolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RS Rapido sfilamento (simbolo Aimont)													

- Requisito obbligatorio per la categoria indicata.
- Requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura.
- Requisito non obbligatorio, controllare timbratura calzatura.
- FO Resistenza agli idrocarburi, requisito obbligatorio per tutte le calzature di sicurezza. Per le EN ISO 20347:2012 deve essere indicato sempre nella timbratura.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SRC (SRA+SRB)

SRA

Suola di prova
PIANO CERAMICA
Lubrificante
H₂O + DETERGENTE

Pianta
≥ 0,32
Tacco
≥ 0,28



SRB

Suola di prova
PIANO DI ACCIAIO
Lubrificante
GLICERINA

Pianta
≥ 0,18
Tacco
≥ 0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011
CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

Sotto la suola viene indicata la calzatura.
Sul soffietto o sulla linguetta della scarpa sono apposti:
- marchio del fabbricante
- il mese e l'anno di fabbricazione
- le seguenti marcature: vedi la marcatura di conformità CE

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente listino possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso.
La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.



STYLE & STORY



AIMONT

VIA BORGOMANERO 50

28040 PARUZZARO | NO | ITALY

TEL. +39 0322 53 94 50

FAX +39 0322 53 94 51

www.aimont.com | info@aimont.com